



SF40A

Impressora de Impacto



O Valor da OHAUS em uma Impressora Portátil com Recursos Completos

A completamente nova SF40A combina alta performance e múltiplas funções, oferecendo a qualidade e a durabilidade da OHAUS em uma impressora portátil. A SF40A oferece funcionalidade avançada em uma impressora fácil de configurar e usar por um valor excepcional. Essa impressora versátil é ideal para utilização em conjunto com as balanças OHAUS em aplicações laboratoriais, industriais e educacionais, assegurando a documentação precisa dos resultados de pesagens.

Os Recursos Padrão Incluem:

- **Múltiplos Modos de Aplicações e Recursos de Suporte ao Processo de Relatório de Dados**
– A SF40A é equipada com os modos de estatística e totalização que oferecem funcionalidade adicional útil na determinação de pesos e processos de relatório. A SF40A também oferece o recurso de relógio em tempo real, o qual inclui data e horário nas impressões. O sistema de backup por bateria garante que os dados de data e horário sejam precisos.
 - **Facilidade de Configuração que Elimina Desperdício de Tempo** – Não deixe que sua impressora prejudique a eficiência de seu processo de pesagem. As balanças OHAUS melhoram e aumentam a produtividade, e a SF40A oferece os mesmos benefícios para manter seu trabalho em dia e concluí-lo da forma mais eficiente possível.
- O software de configuração PC torna a conexão da impressora entre a balança e o computador um processo rápido e conveniente, também facilitando a configuração da data, horário e taxa baud. A RS232 com saída de dados GLP/GMP pode auxiliar no cumprimento de requisitos de conformidade e rastreabilidade.
- **Impressão Multilíngue Suporta Operação Universal** – A SF40A suporta impressão no idioma do dispositivo conectado, imprimindo em 13 diferentes idiomas.

Impressora de Impacto SF40A

Modelo	SF40A
Número de Colunas	40 colunas
Velocidade de Impressão	Aproximadamente 1.2 linha por segundo
Rolo de Papel (largura x diâmetro)	Papel padrão 2.26 pol. x Ø 2.36 pol. max / 57.5 mm x Ø 60 mm max.
Alimentação	Adaptador AC Entrada: 100 – 240 VAC, 50 - 60 Hz Adaptador AC saída: 12 VDC, 2.5 A
Interface	RS232C
Temperatura Ambiente	32 °F – 104 °F / 0 °C – 40 °C
Dimensões da Impressora (L x C x A)	5.5 x 8.1 x 2.9 in. / 140 x 205 x 73 mm
Peso Líquido	1.6 lb / 740 g (Rolo de papel incluso)

Outros Recursos Padrão


Indicador de condição, 40 caracteres por linha, compatível com papel de etiqueta contínuo, executa operações de tara e zero diretamente a partir da impressora.

Impressão Multilíngue: Inglês, espanhol, alemão, italiano, francês, chinês, coreano, japonês, russo, polonês, português, húngaro e checo.

Acessórios

Papel	12120799
Eixo Giratório de Papel	30063920
Fita	12120798
Cabo 1 Impressora - Discovery, Explorer™, Adventurer™ Pro, Pioneer™, MB 35/45, MB 23/25, Ranger™, Ranger™ Count, "T" Series Dry Indicators	12122603
Cabo 2 Impressora - Voyager® Pro, Explorer® Pro	12106963
Adaptador de cabo	30059316

Dimensões

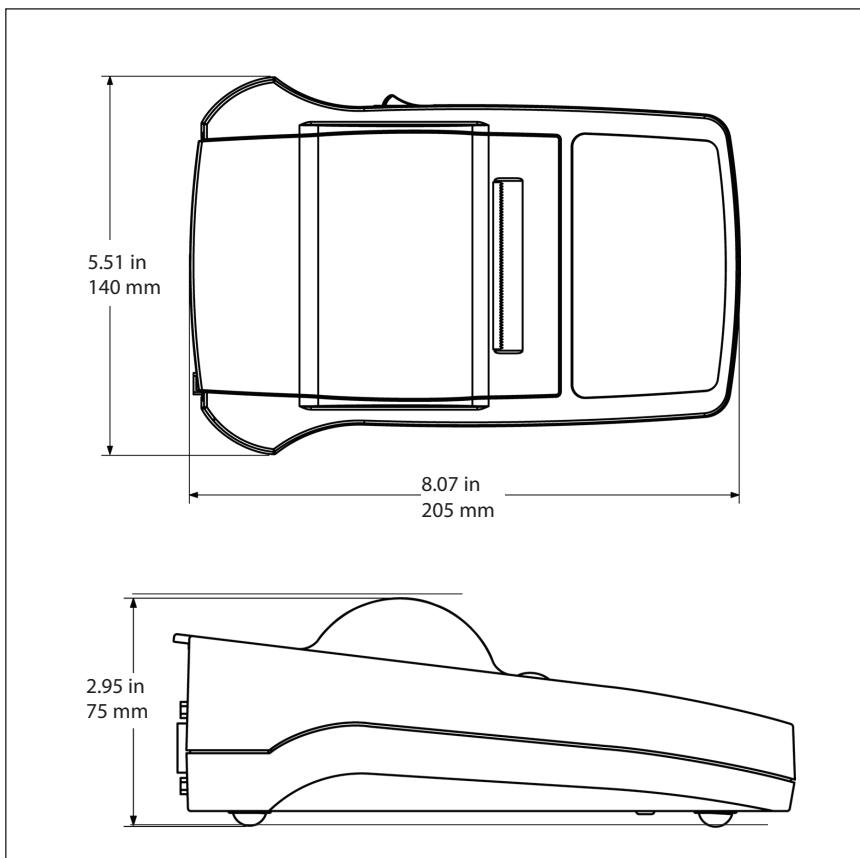

OHAUS CORPORATION
www.ohaus.com
ISO 9001:2008

Sistema Registrado de
Gestão da Qualidade

80774639 © Copyright OHAUS Corporation

